



Описание:

1. Большая подача при малом размере.
2. Низкое энергопотребление.
3. Easy operation and high practicality.
4. EL-1 постоянный поток, EL-2 может регулироваться.
5. Производительность зависит от длины трубки и вязкости.
6. Давление зависит от температуры. С ростом температуры давление падает.
7. Длина L может меняться. Стандартная длина PU трубки 300 mm.

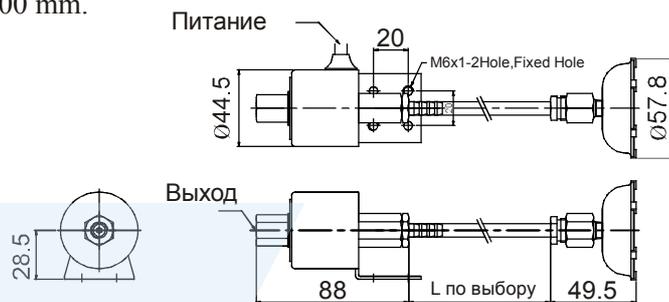

Модель	Motor	Подача max	Ном. давление	Напряж.	Вых. Отв.	Давление Всасывания	Макс рабочая температура	Function	Вязкость	Масса (g)
EL-1	25W	300cc/min	0.8~1.2kgf/cm ²	110V 220V	PT1/8	30cm Hg±5cm Hg	85□	Подача не рег.	32-68cSt@40□	400
EL-2								Регул. подача		450

GA-25 Gear Pump

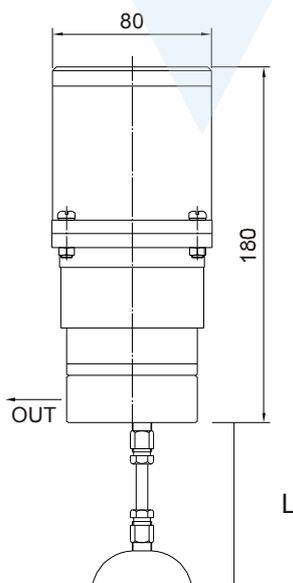

Длина L может меняться. Стандартная длина PU трубки 300 mm.

Модель	Motor	Подача max	Max Давление	Напряж.	Ток	Частота	Вых. Отв.	вязкость
GA-25 Resistance Type	25W	250 cc/min	12 kgf/cm ²	1Ø110V 1Ø220V 3Ø220V	0.7A 0.2A 0.3A	50/60HZ	Ø4 or Ø6	32-68cSt@40□