

СAB, СВВ объемный питатель импульсный



Описание:


1. Постоянный объем подачи. Все точки смазки получают постоянный объем смазки.
2. СAB тип на выбор 4 подачи: 0.03, 0.06, 0.10, 0.16 cc/ход.
3. СВВ тип на выбор 5 подач: 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 cc/ход.
4. СAB, СВВ типы питателей могут работать со всеми типами импульсных станций, и подача смазки во время включения станции.
5. Минимальное давление СAB, СВВ -- 8 kgf/cm², и максимальное 30 kgf/cm².
6. Вязкость масла должна находиться в диапазоне 32-90 cSt @ 40°C.



Модель	Выход. Num.	Вход. Отв.	Выход. Отв.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	объем подачи	диапазон давления	Масса (g)
CAV-1	1	M8xP1.0/PT1/8		Ø12		46			30
CAV-2	2			47	33		0.03cc	8kgf/cm ²	96
CAV-3	3			62	48		0.06cc	to	128
CAV-5	5	M10xP1.0 Ø6	M8xP1.0 Ø4	92	78	40	0.10cc	30kgf/cm ²	192
CAV-6	6			107	93		0.16cc		215
CAV-8	8			151	102				297

Усл.обознач.:


CAV-5	1	1	1	1	1
Выход. Num.	Выход.	Выход.	Выход.	Выход.	Выход.
1:1 Выход.	1:0.03cc	1:0.03cc	1:0.03cc	1:0.03cc	1:0.03cc
2:2 Выход.	2:0.06cc	2:0.06cc	2:0.06cc	2:0.06cc	2:0.06cc
3:3 Выход.	3:0.10cc	3:0.10cc	3:0.10cc	3:0.10cc	3:0.10cc
5:5 Выход.	4:0.16cc	4:0.16cc	4:0.16cc	4:0.16cc	4:0.16cc
6:6 Выход.					
8:8 Выход.					

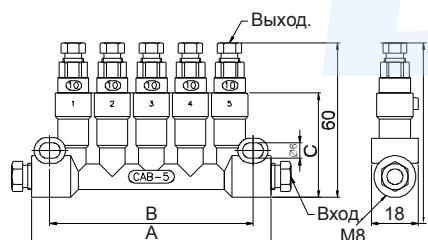

Модель	Выход. Num.	Вход. Отв.	Выход. Отв.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	подача	Диапазон давления	Масса (g)
CBV-1	1			Ø16		68	0.1cc	8kgf/cm ²	79
CBV-2	2	M10xP1.0	M8xP1.0	53	37		0.2cc	to	178
CBV-3	3	Ø6	Ø4	70	54	56.4	0.3cc	30kgf/cm ²	250
CBV-5	5			104	88		0.4cc 0.5cc		410

Усл.обознач.:

CBV-5	1	1	1	1	1
Выход.	First Volume	Second Volume	Third Volume	Fourth Volume	Fifth Volume
1:1 Выход.	1:0.1cc	1:0.1cc	1:0.1cc	1:0.1cc	1:0.1cc
2:2 Выход.	2:0.2cc	2:0.2cc	2:0.2cc	2:0.2cc	2:0.2cc
3:3 Выход.	3:0.3cc	3:0.3cc	3:0.3cc	3:0.3cc	3:0.3cc
5:5 Выход.	4:0.4cc	4:0.4cc	4:0.4cc	4:0.4cc	4:0.4cc
	5:0.5cc	5:0.5cc	5:0.5cc	5:0.5cc	5:0.5cc

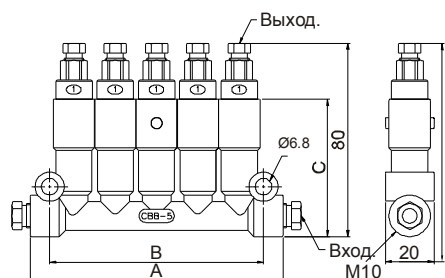

СAB, СВВ Type Volume Distributor

CDB, T объемный питатель импульсный с индикатором

Описание:


1. Постоянный объем подачи. Все точки смазки получают равномерный поток смазки.
2. T и CDB на выбор несколько вариантов подачи: 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 cc/ход.
3. Стандартно комплектуются индикаторами, которые показывают загрузку смазки.
4. CAB, CBV типы питателей могут работать со всеми типами импульсных станций, и подача смазки осуществляется равномерно в течение времени включения.
5. T тип может быть снабжен NO (Норм.открытым) или NC (Норм.закрытым) датчиком который подаст сигнал для управления и облегчит контроль.
6. CDB, T питатели используются с импульсными станциями смазки..
7. Минимальное давление для типов T, CDB - 8 kgf/cm², и максимальное 30 kgf/cm².
8. Диапазон вязкости 32-90 cSt @ 40°C.



Модель	Выход. Num.	Вход. Отв.	Выход. Отв.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	выходн. объем	Диапазон давления	Масса (g)
CDB-1	1	M10xP1.0 Ø6	M8xP1.0 Ø4	59	28	15	0.1cc	8kgf/cm ² to 30kgf/cm ²	121
CDB-2	2			74	43		0.2cc		201
CDB-3	3			89	58		0.3cc		276
CDB-5	5			119	88		0.4cc 0.5cc		433

Усл.обознач.:

CDB- 5	1	1	1	1	1
колич. выходов	Первый Выход.	Второй Выход.	Третий Выход.	Четв. Выход.	Пятый Выход.
1:1 Выход.	1:0.1cc	1:0.1cc	1:0.1cc	1:0.1cc	1:0.1cc
2:2 Выход.	2:0.2cc	2:0.2cc	2:0.2cc	2:0.2cc	2:0.2cc
3:3 Выход.	3:0.3cc	3:0.3cc	3:0.3cc	3:0.3cc	3:0.3cc
5:5 Выход.	4:0.4cc	4:0.4cc	4:0.4cc	4:0.4cc	4:0.4cc
	5:0.5cc	5:0.5cc	5:0.5cc	5:0.5cc	5:0.5cc

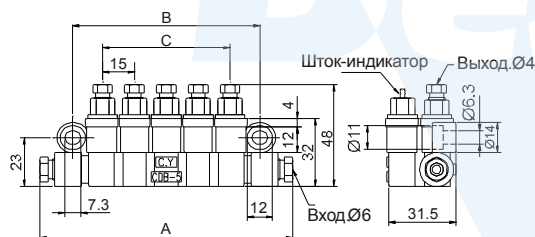

Модель	Выход. Num.	Вход. Отв.	Выход. Отв.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	выходн. объем	Operation Pressure Range	Масса (g)
T-200	2	M10xP1.0 Ø6	M8xP1.0 Ø4	58	40	15	0.1cc	8kgf/cm ² to 30kgf/cm ²	154
T-300	3			73	55	30	0.2cc		205
T-400	4			88	70	45	0.3cc		263
T-500	5			103	85	60	0.4cc		318
T-600	6			118	100	75	0.5cc		375

Усл.обознач.:

T-500	1	2	3	4	5
колич. выходов	Первый Выход.	Второй Выход.	Третий Выход.	Четв. Выход.	Пятый Выход.
200:2 Выход.	1:0.1cc	1:0.1cc	1:0.1cc	1:0.1cc	1:0.1cc
300:3 Выход.	2:0.2cc	2:0.2cc	2:0.2cc	2:0.2cc	2:0.2cc
400:4 Выход.	3:0.3cc	3:0.3cc	3:0.3cc	3:0.3cc	3:0.3cc
500:5 Выход.	4:0.4cc	4:0.4cc	4:0.4cc	4:0.4cc	4:0.4cc
600:6 Выход.	5:0.5cc	5:0.5cc	5:0.5cc	5:0.5cc	5:0.5cc

