


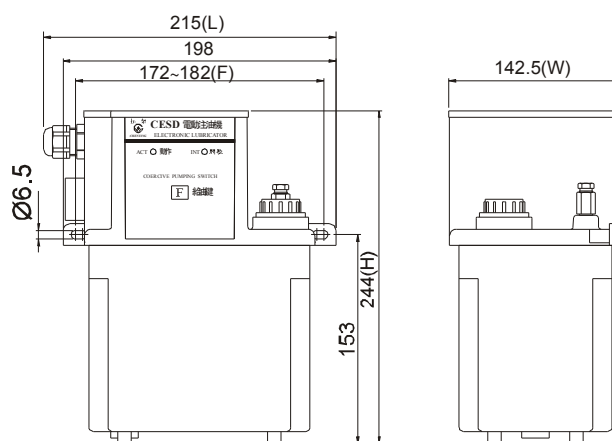

CESD-01 Type стандарт Externals

Описание

1. Настройка времени внутри коробки. Имеется индикатор включения и интервала.
2. Два исполнения: начало цикла с интервала или с загрузки. Turn On-interval
Установленные значения запоминаются автоматически. При аварийном выключении питания, после его подачи цикл начинается с момента на котором он прервался.
3. Станции снабжены реле уровня. Когда срабатывает реле раздается длительный звуковой сигнал.
4. Пожалуйста, не удерживайте нажатой кнопку загрузки () более 3-х минут во избежание перегрузки.
Когда температура достигнет 100°C , датчик отключит двигатель на 5 минут.

Модель	Вкл. время	interval время	Motor	Подача	Max Pressure	1Ø Напряж.	Ampere	Hertz	ВЫХОДН. Отв.	Настр. Времени	Float Switch	Buzzer	Вязкость
CESD 3-60	3-60 sec	1-60min or 1-180min	12W	130 cc/min	8kgf/cm ²	110V 220V	1.6A 0.6A	60Hz or 50Hz	Ø4orØ6	Внутри коробки	○ ○	○ ○	32-68cSt@40°C


Модель	Бак код	Бак Матер.	вместим Литры	Креп. отв. расстояние(mm)	длина (mm)	Ширина (mm)	Высот. (mm)	Масса (kg)
CESD	01	Пласт.	2L	177	215	128	244	3.30
	02	аллюм	2L	200	218	145	235	4.45
	03	Пласт.	3L	205	230	167	244	3.75
	04	Пласт.	4L	250	277	162	264	4.30
	05	аллюм	4L	280	298	167	255	5.30
	08	сталь	8L	338	355	190	280	8.00

CESD ода фаза схема подкл.

Abnormal Output			Ground	Power
NO(A)	NC(B)	COM	GND(P.E)	POWER
⊕	⊕	⊕	⊕	⊕

Усл.обознач.:

CES	D	01	2	C	1	2	※
Модель	Объем бака(Матер.)	Время (Вкл x interval)	Напряж.	выходн. Отв.	Operation Модель	Доп.детали	
D:Настройка времени	01:2L (Пласт.)	1:1min× 60min	A:110V,60Hz	0: Ø4	1:Turn on-Feeding		
внутри	02:2L (аллюм)	2:1min× 180min	B:220V,50Hz	1: Ø6	2:Turn on-interval		
коробки	03:3L (Пласт.)	3:1min× 12hours	C:220V,60Hz	2: Ø4 (С манометром)			
	04:4L (Пласт.)	4:1min× 72hours		3: Ø6 (С манометром)			
	05:4L (аллюм)						
	08:8L (сталь)						

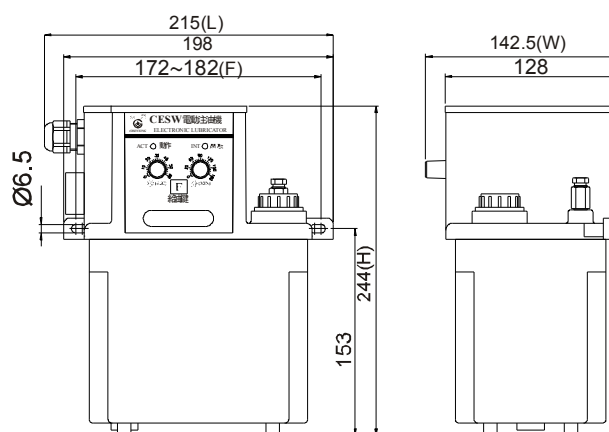

CESW-01 Type стандарт Externals

Описание

1. Функционально то же что и CESD, только настройка времени производится снаружи

Модель	время вкл	интервал	Motor	Max Volume	Max Pressure	1Ø Напряж.	ток	частота	выходн. Отв.	Time Adjuster	Реле уровня	зуммер	Вязкость
CESW	3-60 sec	1-60min or 1-180min	12W	130 cc/min	8kgf/cm ²	110V 220V	1.6A 0.6A	60Hz or 50Hz	Ø4orØ6	Outside The Wiring Box	○	○	32-68cSt@40℃

Модель	Бак код	Бак Матер.	вместим. Литры	Креп.отв. расстояние(mm)	длина (mm)	Ширина (mm)	Высот. (mm)	Масса (kg)
CESW	01	Пласт.	2L	177	215	142.5	244	3.30
	02	аллюм	2L	200	218	160	235	4.45
	03	Пласт.	3L	205	230	167	244	3.75
	04	Пласт.	4L	250	277	162	264	4.30
	05	аллюм	4L	280	298	165	255	5.30
	08	сталь	8L	338	355	190	280	8.00

CESW ода фаза схема подкл.

Abnormal Output			Ground		Power	
NO(A)	NC(B)	COM	GND(P.E)	POWER		
⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕


Усл.обознач.:

CES	W	01	2	C	1	2	※
Модель	Объем бака(Матер.)	Time (вкл. x interval)	Напряж.	выходн. Отв.	Operation	Модель	Доп.детали
W:таймер	01:2L (Пласт.)	1:1 min x 60 min	A:110V,60Hz	0: Ø4	1:начало работы с подачи смазки		
снаружи	02:2L (аллюм)	2:1 min x 180 min	B:220V,50Hz	1: Ø6	2:начало работы с интервала		
	03:3L (Пласт.)	3:1 min x 12 hours	C:220V,60Hz	2:Ø 4 (С манометром)			
	04:4L (Пласт.)	4:1 min x 72 hours		3:Ø 6 (С манометром)			
	05:4L (аллюм)						
	08:8L (сталь)						

CEN02 Резистивная станция смазки



CEN02 Type Resistance Electric Lubricator

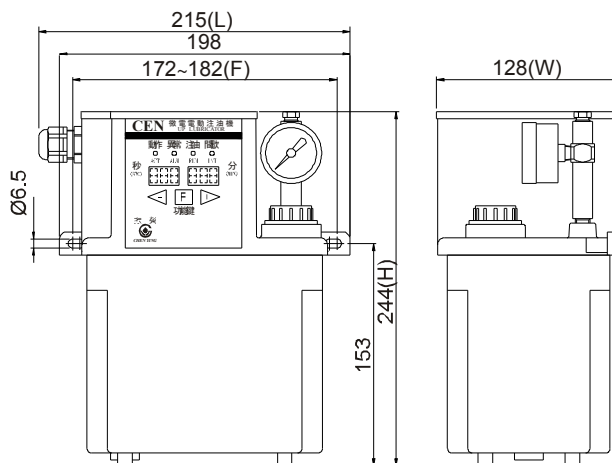

CEN02-01 Type стандарт External

Описание

1. CEN02 изменяемое время интервала.
2. Реле уровня
3. Зуммер для оповещения о низком уровне масла.
4. Пожалуйста, не удерживайте нажатой кнопку загрузки (F) более 3-х минут во избежание перегрузки.
Когда температура достигнет 100 датчик отключит двигатель на 5 минут.
5. Манометр в комплекте
6. Функционально похожа на CEN01. Разница в управлении CEN01 без таймера (может управляться программируемым контроллером). **CEN03 и CEN04 являются импульсными станциями смазки**

Модель	время включения	interval время	Motor	Max подача	Давл. макс	1Ø Напряж.	Ampere	Hertz	выходн. Отв.	масло вязкость
CEN02	1-999 sec	1-999sec or min	30W	130 cc/min	15kgf/cm ²	110V 220V	2.5A 1A	60Hz or 50Hz	Ø4orØ6	32-68cSt@40°C

Модель	Бак код	Бак Матер.	вместим. Литры	Креп. отв. расстояние(mm)	длина (mm)	Ширина (mm)	Высот. (mm)	Масса (kg)
CEN02	01	Пласт.	2L	177	215	128	244	3.80
	02	аллюм	2L	200	218	145	235	5.10
	03	Пласт.	3L	205	230	167	244	4.40
	04	Пласт.	4L	250	277	162	264	5.00
	05	аллюм	4L	280	298	167	255	5.95
	08	сталь	8L	338	355	190	280	8.65

CEN02 ода фаза схема подкл.

Abnormal Output		Ground		Power	
NO(A)	NC(B)	COM	GND(P.E)	POWER	
⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕

Усл.обознач.:

CEN 02

Модель
02:резистивный
тип
с таймером
Timer

01

Объем бака(Матер.)
01:2L (Пласт.)
02:2L (аллюм)
03:3L (Пласт.)
04:4L (Пласт.)
05:4L (аллюм)
08:8L (сталь)

2

Time(Act x interval)
1:sec x sec
2:sec x min

C

Напряж.
A:110V,60Hz
B:220V,50Hz
C:220V,60Hz

3

выходн. Отв.
0: Ø4
1: Ø6
2:Ø 4 (C манометром)
3:Ø 6 (C манометром)



※

Доп.детали

CESA/B, CESMA/B, CESC, CESS Type резистивные станции смазки

Описание

1. CESA - тип резистивных станций смазки CESA/B, CESMA/B, CESC, CESS отличаются дополнительными деталями
2. Фиксированный интервал на заказ (2, 3, 5, 10, 15, 30, 60 minutes)
3. Регулируемая подача в пределах 3-6 см³/цикл, 1-6 см³/цикл на заказ
4. CESA - серия оснащается японским синхронным двигателем с червячной передачей.
5. CESA/B, CESMA/B и CESC оснащаются реле уровня.
6. Стандартное реле уровня NO (нормально открытое), можно заказать NC (нормально закрытое)



CESS ода фаза схема подкл.

напряжение		реле уровня	
черный провод	белый провод	черный провод	черный провод

1. CESS Type has no terminal base.
2. CESS Type стандарт has no float switch, but could be assembled one on request.

Модель	interval Time	Motor	подача/цикл	Давл. макс.	1Ø Напряж.	ток	частота	выходн. Отв.	Вязкость
CESA	2, 3, 5, 10, 15, 30, 60 min на заказ (не изменяется)	4W	3-6cc	3kgf/cm ²	110V 220V	0.1A 0.05A	50/60Hz	Ø4 or Ø6	32-68cSt@40°C
CESB									
CESMA									
CESMB									
CESC									
CESS			1-3cc						

Модель	вместим. Литры	Креп. отв. расстояние (mm)	длина (mm)	ширина (mm)	Высот. (mm)	Масса (kg)	реле уровня	подключ.	зуммер	IC Board
CESA	2L	176	197	139	250.5	1.91	×		×	×
CESB			197	139	250.5	1.97	○		×	×
CESMA			205	139	250.5	2.07	×		×	×
CESMB			205	139	250.5	2.13	○		×	×
CESC			198	139	250.5	2.04	○		○	○
CESS	1L	100	125	89	203	1.28	×		×	×

Усл.обознач.:

CES	A	10	C	6	3	※
Модель	interval	Напряж.	выходн. объем	выходн. Отв.	Доп. детали	
A : стандарт	03:3min	A:110V	1:1cc	0: Ø4	※L:индикатор	
B : с реле уровня	05:5min	C:220V	2:2cc	1: Ø6		
MA: стандарт, проводка внутри	10:10min		3:3cc	2: Ø4 (C манометром)		
MB: реле уровня, проводка внутри	15:15min		4:4cc	3: Ø6 (C манометром)		
C : с индикаторами и зуммером	30:30min		5:5cc			
	60:60min		6:6cc			

Усл.обознач.:

CES	S	10	C	3	1	※
Модель	interval	Напряж.	выходн. объем	выходн. Отв.	Доп. детали	
S: стандарт, Объем бака 1L	03:3min	A:110V	1:1cc	0: Ø4	※B: зуммер	
SB: с реле уровня	05:5min	C:220V	2:2cc	1: Ø6		
Объем бака 1L	10:10min		3:3cc			
	15:15min					
	30:30min					
	60:60min					


CESA/B, CESMA/B, CESC, CESS Type Resistance Electric Lubricator



CESA




CESB

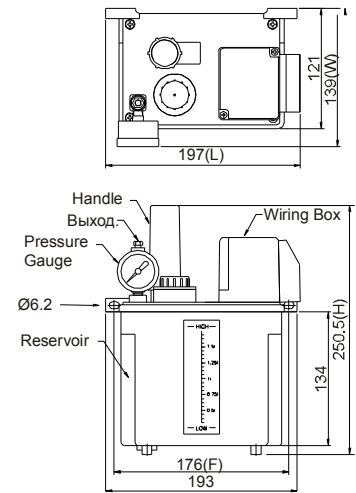


CESMA




CESMB

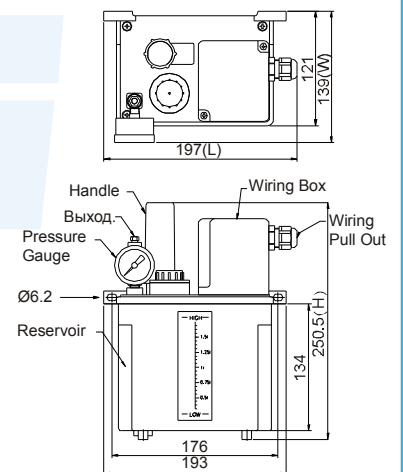

CESC

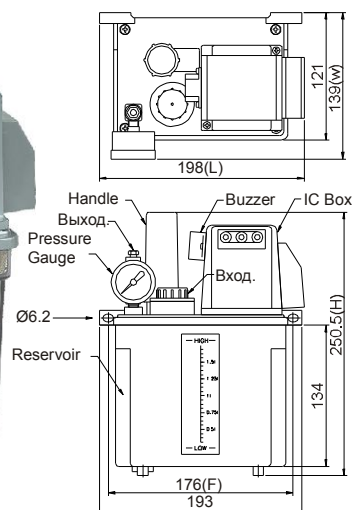


CESS

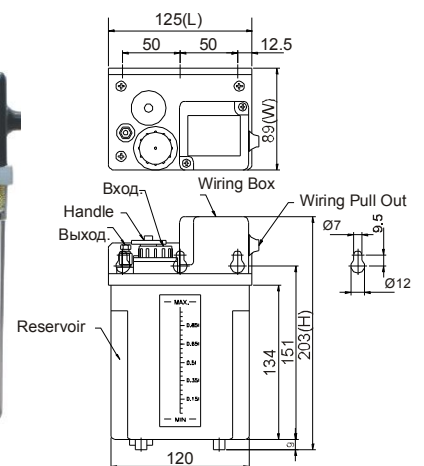



CENA-03
тип стандарт

CENA-03
С большим зуммером

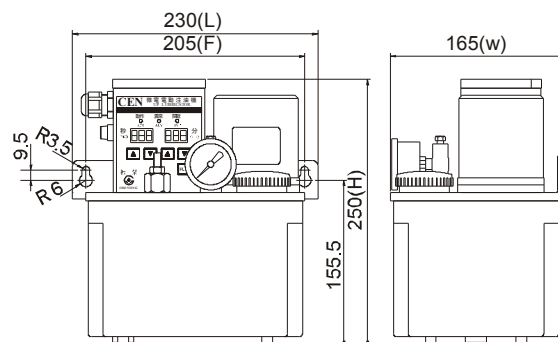

CENA-03
Габаритные размеры

Описание

1. CENA с таймером регулирует интервал и включение.
2. Регулятор давления.
3. Манометр.
4. Реле уровня (нормально закрытое). При низком уровне масла подается звуковой сигнал.
5. Кнопка сброса к заводским установкам.
6. CENA есть возможность установки реле давления 1 kg/cm² для контроля за работой станции.
7. Малый зуммер установлен внутри, по запросу возможна установка большого

CENA ода фаза схема подкл.

Abnormal Output			Ground	Power
NO(A)	NC(B)	COM	GND(P.E)	POWER
⊕	⊕	⊕	⊕	⊕

Модель	Act Time	interval Time	Motor	подача	давление макс	1Ø Напряж.	ток	частота	выходн. Отв.	Oil вязкость
CENA	1-999 sec	1-999min	25W	250 cc/min	15kgf/cm ²	110V	0.5A	50/60Hz	Ø4 or Ø6	32-68cSt@40°C
		or 1-999sec	60W	500 cc/min	30kgf/cm ²	220V	0.25A			
						110V	1.2A			
						220V	0.6A			

Модель	Бак код	Бак Матер.	вместим. Литры	Креп.отв. расстояние(mm)	длина (mm)	Ширина (mm)	Высот. (mm)	Масса(kg)
CENA (25W)	03	Пласт.	3L	205	230	165	250	5.05
	04	Пласт.	4L	250	275	160	270	5.65
	05	аллюм	4L	280	298	165	260	6.65
	08	сталь	8L	338	355	190	290	9.40
Модель	Бак код	Бак Матер.	вместим. Литры	Креп.отв. расстояние(mm)	длина (mm)	Ширина (mm)	Высот. (mm)	Масса(kg)
CENA (60W)	05	аллюм	4L	280	298	165	310	7.70
	08	сталь	4L	338	355	190	340	10.45

Усл.обознач.:

CEN	A	03	2	C	25	3	※
Модель:	Объем бака (Матер.)	Time (Act x interval)	Напряж.	Motor	выходн. Отв.	Доп.детали	
A:	03:3L (Пласт.)	1:sec x sec	A:110V	25:25W	0: Ø4	※60:4L на мет.бак может быть установлен мотор 60Ват.	
Резистивного типа	04:4L (Пласт.)	2:sec x min	C:220V		1: Ø6	※90:4L на мет.бак может быть установлен мотор 90 Ват	
	05:4L (аллюм)				2:Ø 4 (С манометром)	※B:Б о л ь ш о й з у м м е р	
	08:8L (сталь)				3:Ø 6(С манометром)		
	12:12L (сталь)						
	16:16L (сталь)						



CEA-05(25W)



CEA-05(60W)



CEA-02

Описание

1. CEA тип с таймером.

2. Регулировка давления.

3. Манометр.

4. Реле уровня



3 Сигнализация малого уровня масла.

5. Кнопка ручной загрузки

6. Высококачественный насос из легированной стали

has steady output pressure and low noise, but also can assure each lubrication point with output of oil. It can be applied for large machines' request.

7. Малый зуммер в стандарте, большой под заказ.

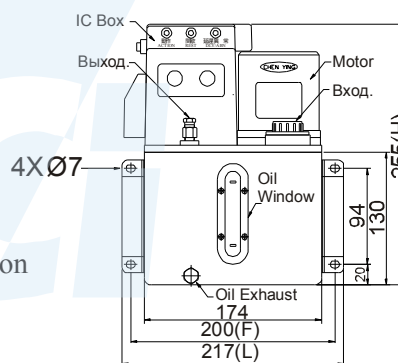


CEA-02

Type стандарт Externals

Модель	Act Time	interval Time	Motor	Max подача	Max Pressure	1Ø Напряж.	Ampere	Hertz	выходн. Отв.	Вязкость
CEA	3sec-3min	1-60min	25W	250cc/min	15kgf/cm ²	110V	0.7A	50/60Hz	Ø4 or Ø6	32-68cSt@40°C
		1-180min 1-360min	60W	600cc/min	30kgf/cm ²	220V	0.25A 1A 0.65A			

Модель	Бак код	Бак Матер.	вместим. Литры	Креп.отв. расстояние(mm)	длина (mm)	Ширина (mm)	Высот. (mm)	Масса (kg)
CEA (25W)	02	аллюм	2L	200	217	143.3	255	5.44
	04	Пласт.	4L	250	269	184	276	5.45
	05	аллюм	4L	280	311	184	276	6.45
	08	сталь	8L	338	355	189	295	9.40
Модель	Бак код	Бак Матер.	вместим. Литры	Креп.отв. расстояние(mm)	длина (mm)	Ширина (mm)	Высот. (mm)	Масса (kg)
CEA (60W)	05	аллюм	4L	280	298	165	310	7.50
	08	сталь	8L	338	355	190	340	10.45

CEA ода фаза
схема подкл.



Усл.обознач.:

CE	A	02	060	C	25	1	※
Модель:	Объем бака(Матер.)	interval	Напряж.	Motor	выходн. Отв.		Доп.детали
Resistance	02:2L (аллюм)	060:60min	A:110V	25:25W	0: Ø4		※60:4L мотор 60W на мет. бак
Type	04:4L (Пласт.)	180:180min	C:220V		1: Ø6		
	05:4L (аллюм)	360:360min			2:Ø 4 (C манометром)		※90:4L мотор 90 Ват на мет. бак
	08:8L (сталь)				3:Ø 6 (C манометром)		