


CLAB импульсные станции с ручным приводом



CLAB-6



CLAB-8

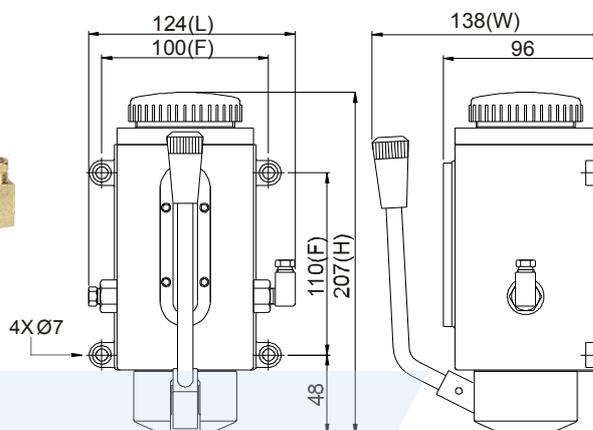

CLAB-8 габаритные размеры

Описание

1. CLAB для работы с импульсными питателями.
2. Постоянная подача.
3. CLAB практичные и недорогие.
6. Различаются вместимостью резервуара CLAB-6 (350cc) и CLAB-8 (600cc).
7. Возможен выход вправо, влево или в обе стороны.

Модель	Мак подача	Мак давл.	вместим.	выходн. Отв.	выходн. Отв. Num.	Креп.отв. расстояние(mm)	длина (mm)	Ширина (mm)	Высот. (mm)	Oil вязкость	Масса (kg)									
CLAB-6	8cc	15kgf/cm ²	350cc	Ø4	1	85,85	112	134	188	32-68cSt@40	1.23									
					2						1.24									
				Ø6	1						1.24									
					2						1.25									
				CLAB-8	8cc						15kgf/cm ²	600cc	Ø4	1	100,110	124	138	207	32-68cSt@40	1.48
														2						1.50
Ø6	1	1.49																		
	2	1.52																		

Усл.обознач.:

CLAB
|
Модель:
импульсная

6
|
Объем бака
6:350cc
8:600cc

R
|
L:выход слева
R:справа Выход.
D:двойной выход

H
|
Выход. Connector
H:угловой адаптер
D:прямой
B:блок

1
|
выходн. Отв.
0: Ø 4
1: Ø 6

✳
|
Доп.детали