


Маслоохладители воздушные **CSA 3 O**

Код	Напряжение	Частота, Гц	Об./мин	Мощность, кВт	Ø вентилятора.	dB (A)	К mm.
CSA 3.12.0.00 O	12	DC	2300	0.125	305	71	175
CSA 3.24.0.00 O	24	DC	2300	0.125	305	71	175
CSA 3.22.0.00 O	230	50	1380/1550	0.145/0.200	350	70	180/200
CSA 3.38.0.00 O	230/400	50	1410/1610	0.155/0.200	350	70	180/200

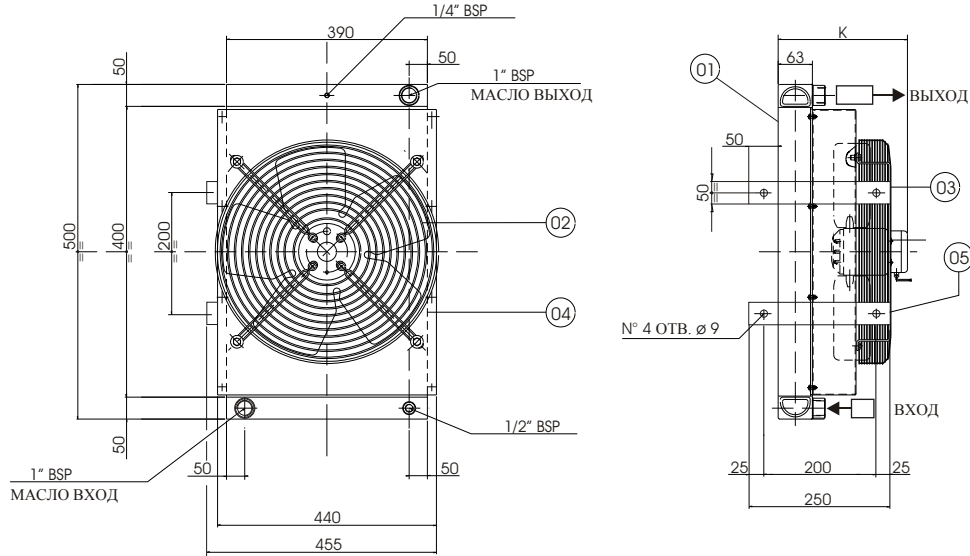


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАДИАТОРА		ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА	
Максимальное рабочее давление	: 20 bar	Напряжение	CA: DIN IEC38 DC: 12/24V
Максимальная рабочая температура	: + 120° C	Максимальная рабочая температура	: + 75° C + 75° C
Максимальная вязкость масла	: 100 CST	Минимальная рабочая температура	: - 30° C
Основной материал	: Алюминий	Основной материал	: Сталь : Стекловолокно
Жидкость радиатора	: Совместим со всеми	Защита двигателя	: IP 44 : IP 64
Colour	: Черный	Цвет	: Черный

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ


ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Поз.	Описание	Код	Поз.	Описание	Код
CSA 3.12.0.00 O			CSA 3.24.0.00 O		
01	Крыльчатка	CSA3.00.0.00 O	01	Крыльчатка	CSA3.00.0.00 O
02	Двигатель вентил.(Всасывание)	10.70108 .1	02	Двигатель вентил.(Всасывание)	10.70109 .1
02	Двигатель вентил.(Обдув)	10.70110 .1	02	Двигатель вентил.(Обдув)	10.70111 .1
04	Кожух	15.65009 .0	04	Cowl	15.65009 .0
CSA 3.22.0.00 O			CSA 3.38.0.00 O		
01	Крыльчатка	CSA3.00.0.00 O	01	Крыльчатка	CSA3.00.0.00 O
02	Двигатель вентил.(Всасывание)	10.70040 .1	02	Двигатель вентил.(Всасывание)	10.70013 .1
02	Двигатель вентил.(Обдув)	10.70041 .1	02	Двигатель вентил.(Обдув)	10.70014 .1
03	Защитное ограждение	09.70053 .1	03	Защитное ограждение	09.70053 .1
04	Кожух	15.65019 .0	04	Кожух	15.65019 .0

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОТРЕБЛЯЕМОЙ ЭНЕРГИИ

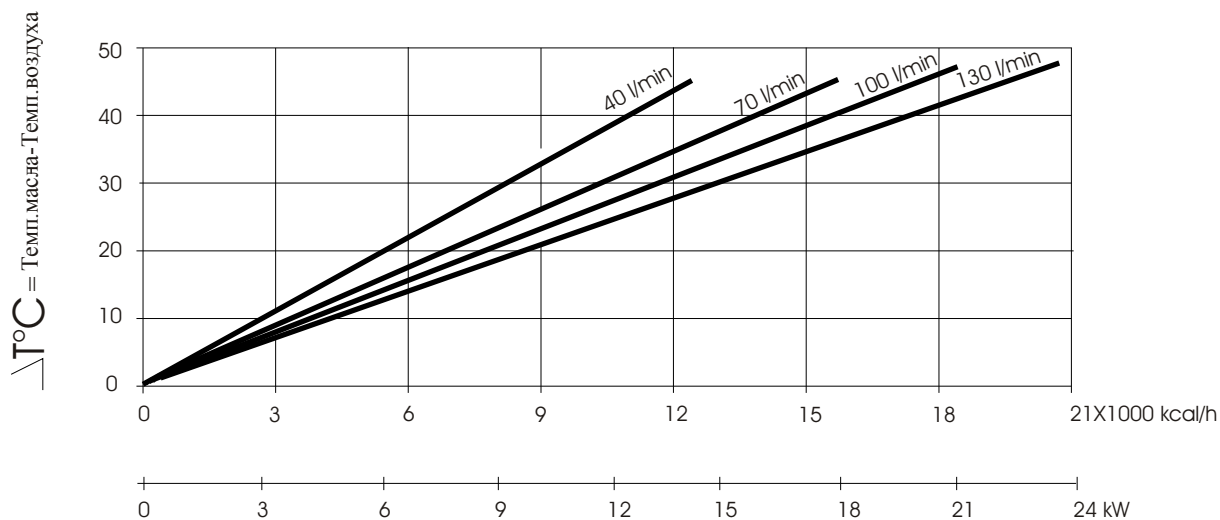

ПЕРЕПАДЫ ДАВЛЕНИЯ

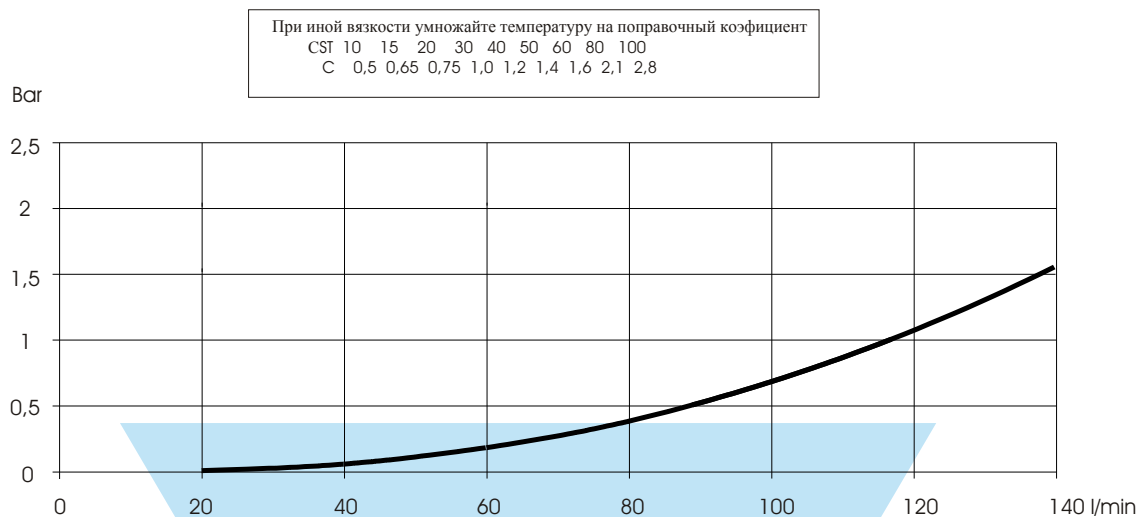

КОДИФИКАЦИЯ

