


Маслоохладитель воздушный **CSA 24**

Код	Напряжение	Частота, Гц	Об./мин	Мощность кВт	Øвентилятора	dB (A)	К mm.
CSA24.38.0.00	230/400	50/60	1400	3 x 1.90	630	88/90	400

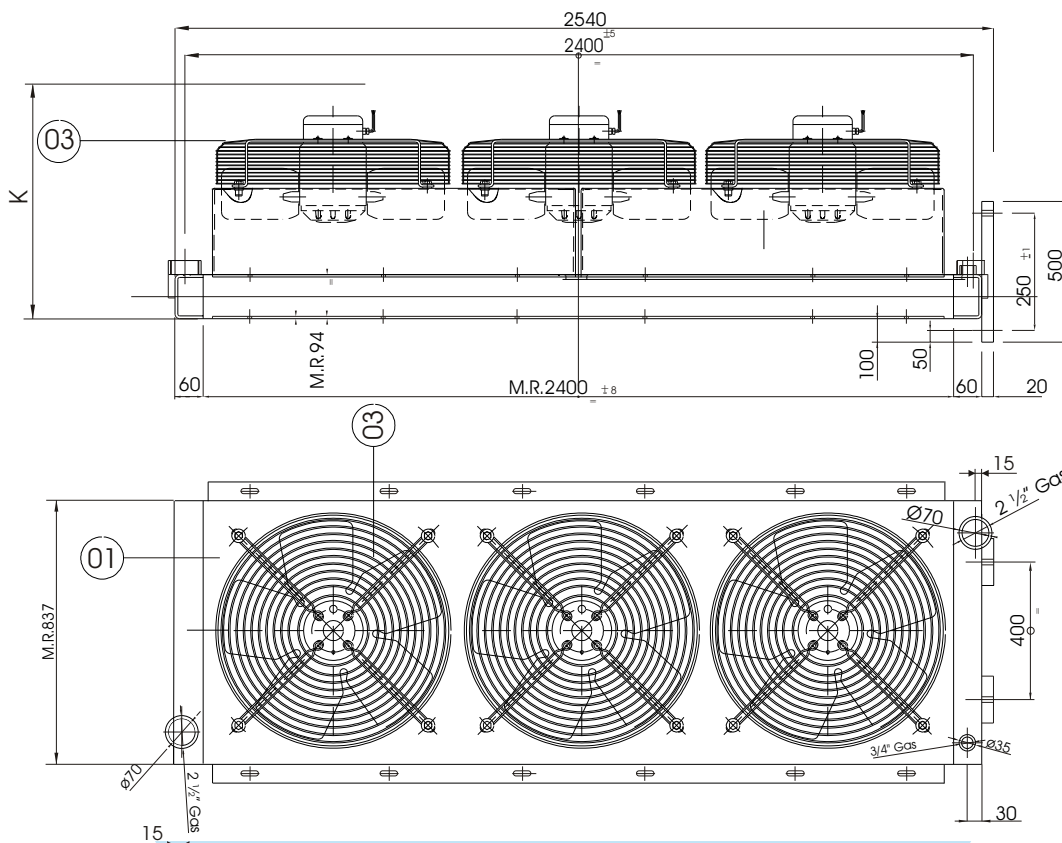


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАДИАТОРА		ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА	
Максимальное рабочее давление	: 20 bar	Напряжение	CA: DIN IEC38
Максимальная рабочая температура	: + 120° C	Максимальная рабочая температура	: + 75° C
Максимальная вязкость масла	: 100 CST	Минимальная рабочая температура	: - 30° C
Основной материал	: Алюминий	Основной материал	: Сталь : Стекловолокно
Жидкость радиатора	: Совместим со всеми	Защита двигателя	: IP 44 : IP 64
Цвет	: Черный	Цвет	: Черный


ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Поз. Описание	Код
CSA 24.38.0.00	
01 Крыльчатка	CSA24.00.0.00
02 Двигатель вентил (Всасывание)	10.70023.1
02 Двигатель вентил (Обдув)	10.70024.1
03 Кожух	15.66359.0

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОТРЕБЛЯЕМОЙ ЭНЕРГИИ

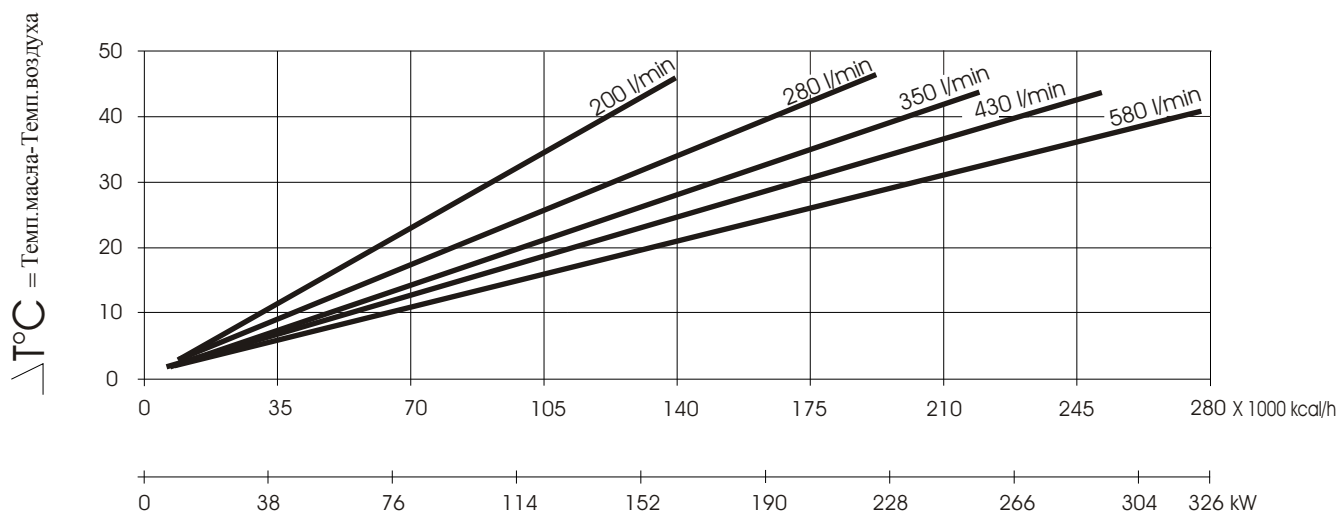

ПЕРЕПАДЫ ДАВЛЕНИЯ

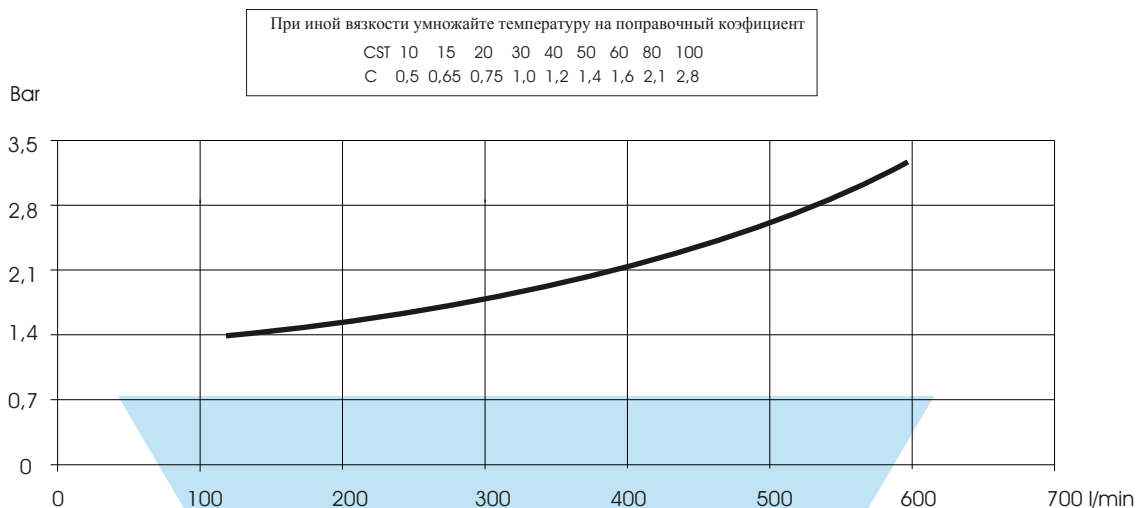

КОДИФИКАЦИЯ

Серия охладителя	CSA 24		38		A		38			Серия термостата
										38 38 - 27
Двигатель вентилятора 38 (См. код)										47 47 - 36
										60 60 - 49
										70 70 - 59
										TR 0 - 90

Воздух - тип потока

A= Всасывание

B= Обдув