


Маслоохладители водяные CSW 1

Код	Емкость	Расход (Л/мин)	Рассеивание, кВт (Масло 55 °С and H ₂ O 20 °С)	Масса	Размер			
					F	I	L	L1
CSW1 - 14 - 2	0.4	5 - 30	1,3 - 2,5	2.1	1/2"	140	260	196
CSW1 - 26 - 2	0.6	7.5 - 40	2,2 - 3,8	4.0	1/2"	260	380	316
CSW1 - 44 - 2	0.9	10 - 50	3,3 - 4,5	6.5	1/2"	440	560	496

* ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК : N° 2 ВОДЫ MAFF Ø3/8"÷ Ø13 L=20 mm

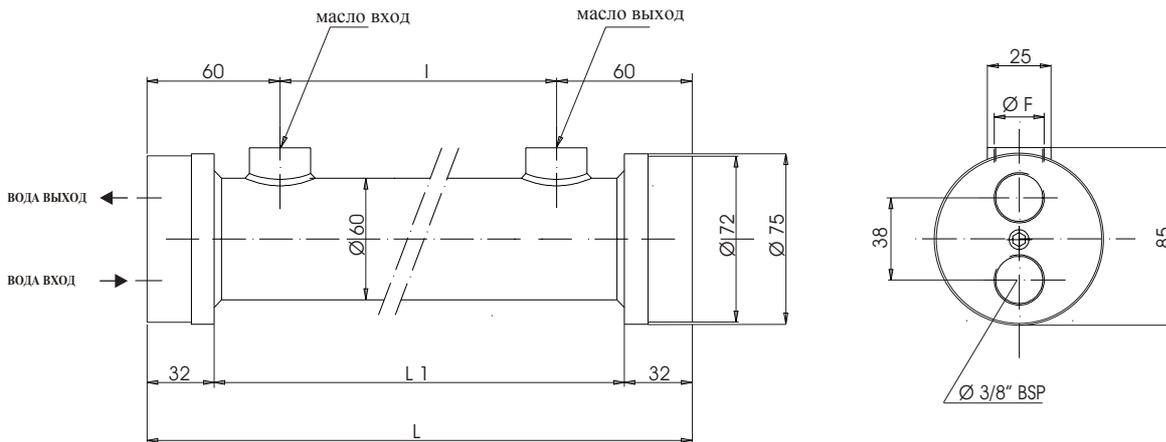


Код	Корпус	Крышки	Уплотнение	Труба	Кассета	Отраж. лопатка
Все	Fe 510.2	Al Si 13	NBR	CuDHP	C40	C37

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальное рабочее давление : 12 bar
 Тестовое давление : 18 bar
 Макс.рабочая температура : + 99° C

Коэффициент (С) перепада давления в зависимости от вязкости

CSF	10	15	20	30	40	50	60	80	100	200	300
C	0,50	0,65	0,75	1,00	1,20	1,40	1,60	1,90	2,10	3,10	4,20

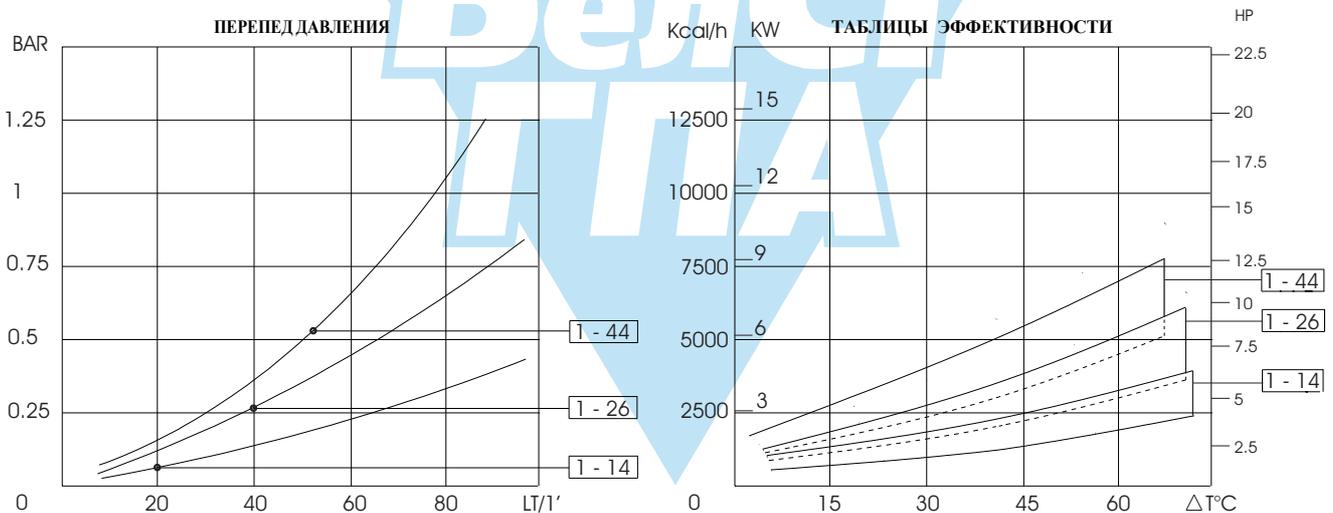

--