

### Каркас из нержавеющей стали


- Прочный, не ржавеет

### Индикаторы засоренности

- Сигнализируют о необходимости замены фильтроэлемента
- Два напорных фильтра соединены последовательно
- Раздельная очистка от воды и твердых частиц.

### Съемный лоток для масла

- Легко чистить, масло не попадает на пол.

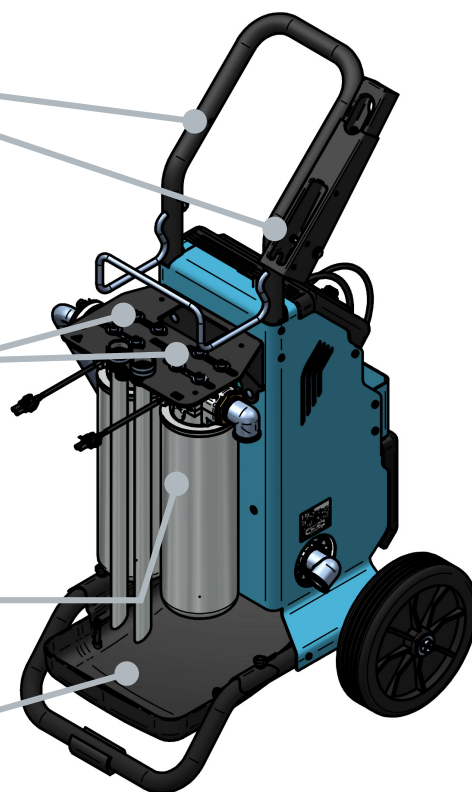

### Насосный агрегат смонтированный сзади

- Улучшен баланс
- Жидкость не попадает на мотор при замене фильтроэлемента
- Нсосный агрегат защищен корпусом.

### Двойной электрический индикатор с зуммером на приборной панели + манометр давления насоса.


- (для контроля за процессом очистки и состоянием фильтроэлементов)

### Тепловое реле

- Защищает мотор от перегрузки

### Встроенный предохранительный клапан

- предохраняет от скачков давления

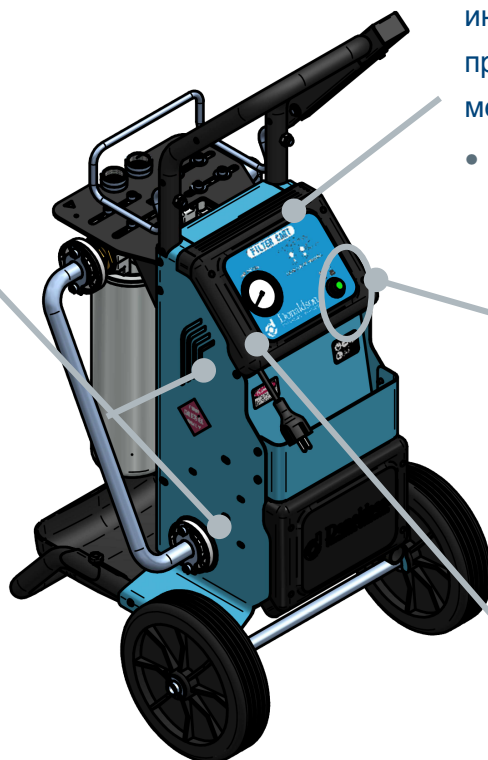

### Optional

- всасывающий противосливной клапан
- выпускной разливочный стакан
- Быстроразъемные соединения