







VBCL

Valvole overcenter singole per centro aperto
Single counterbalance valves for open center



Dati tecnici Technical data	
Viscosità fluido Fluid viscosity	10-500 mm ² /s 45 to 2000 ssu (6 to 420 cSt)
Classe di contaminazione Filtration	ISO code 16/13 SAE class 4 or better
Temperatura fluido Fluid temperature	-20°C +80°C -4°F +176°F
Temperatura ambiente Ambient temperature	-20°C +50°C -4°F +122°F
Settaggio valvola di massima: almeno 1,3 volte il carico più alto usato. Relief valve setting: at least 1.3 times the highest expected load.	

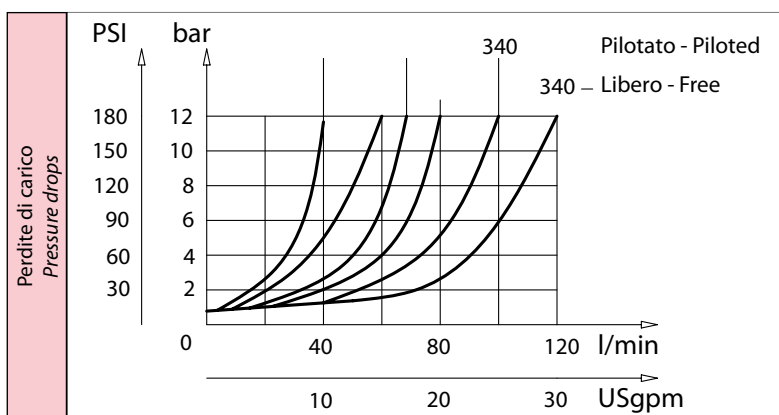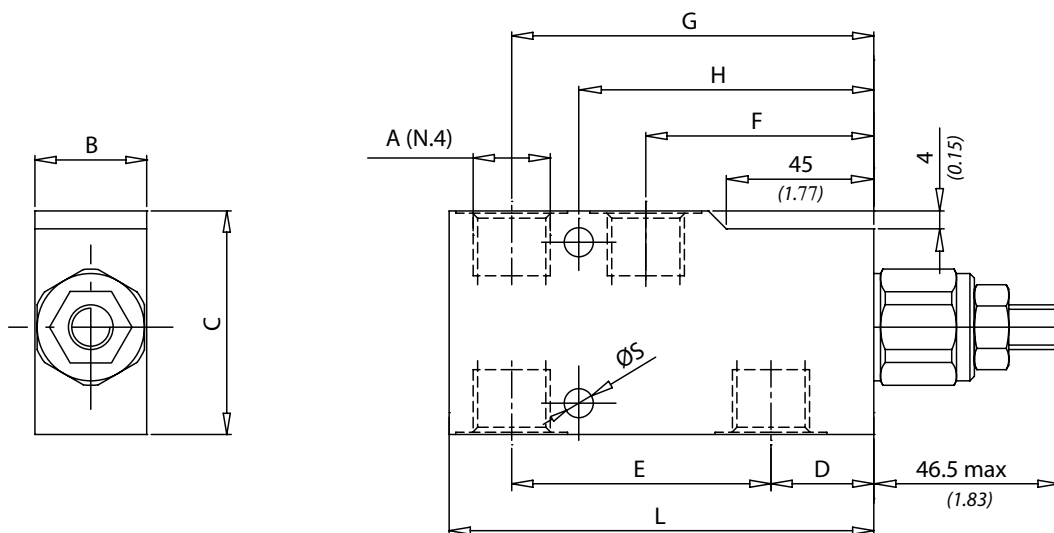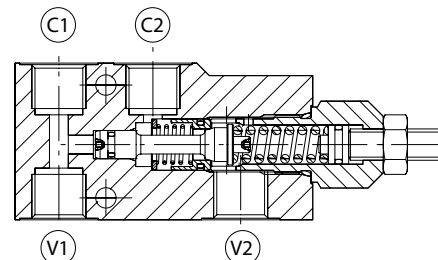

Codice ordinazione Ordering code			
VBCL - X - Y - K			
X	Dimensione / Size	K	Materiale / Material
340	BSPP 3/4	S	Corpo in acciaio (Steel body)
Y	Molla - Spring	Incremento pressione al giro Press. increase	Taratura standard Std. setting (Q=5 l/min)
2	60/350 bar (400/3000 PSI)	120 bar/al giro (1700PSI/turn)	350 bar (50000 PSI)

Caratteristiche tecniche Technical performances

Codice Code	A	Portata Max Max flow l/min - USgpm	Pressione Max Max pressure bar/PSI	B	C	D	E	F	G	H	L	S	Peso approssimativo Approx weight Kg / lb	Rapporto di pilotaggio Pilot ratio
VBCL340	BSPP 3/4	120	350	40	70	20	94	72	120	96	140	10,5	3.0	1:6.2