

▶ Клапан обратный серии BS


- ▶ Обратный клапан серии BS предназначен для свободного пропускания масла в одном направлении и запирании в обратном.










Модель	BS 10	A	1 / 2 *	Другие данные (в тексте)
Условный проход, см. таблицу размеров				Без обозначения: дюймовая резьба 2: метрическая
A: резьбовое соединение (ввертной арматурой) P: стыковое (только для Ду 10, 20, 30)				Давление отпирания

		6	8	10	15	20	25	30
	Inch	G1/4"	G3/8"	G1/2"	G3/4"	G1"	G1 1/4"	G1 1/2"
	Metric	M14x1,5	M18x1,5	M22x1,5	M27x2	M33x2	M42x2	M48x2
Расход, ном. (Л/мин)		15	30	50	120	200	300	400
Макс.рабочее Давление (бар)		315						
Диаметр, мм		19	24	30	36	45	60	63
Длина (мм)		58	58	72	85	98	120	132

- ▶ Присоединительные размеры клапана стыкового соединения

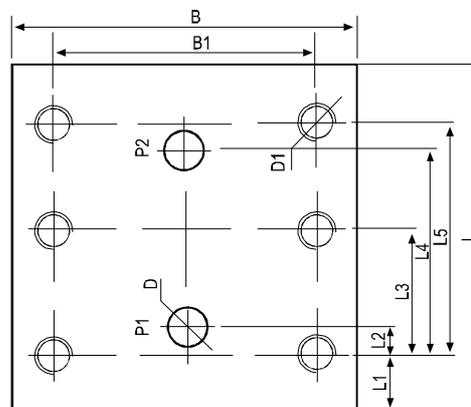

/ Size	B	B1	L	L1	L2	L3	L4	L5	D	D1
10	87	66,7	90	23,5	7,2	-	35,8	42,9	11	4-M10 20
20	110	79,4	120	23,4	11,1	-	49,2	60,3	22	4-M10 20
30	128	96,8	148	27,8	16,7	42,1	67,5	84,2	28	6-M10 20

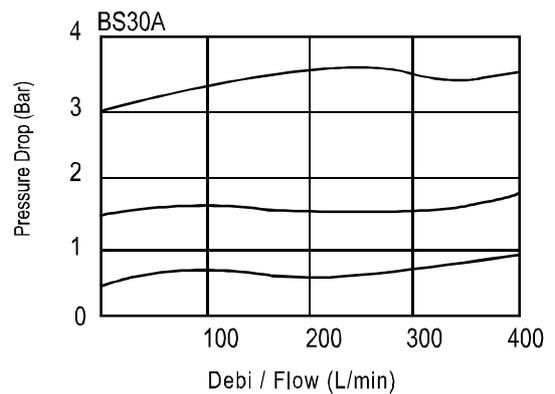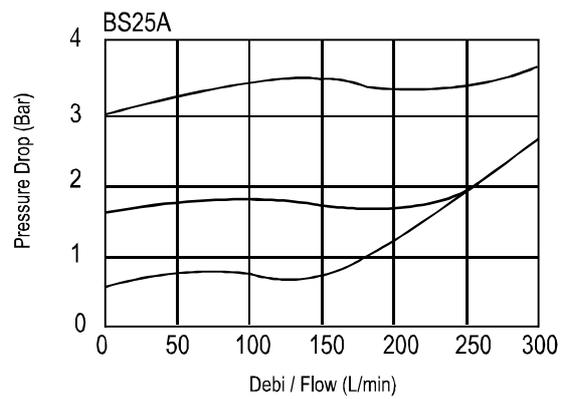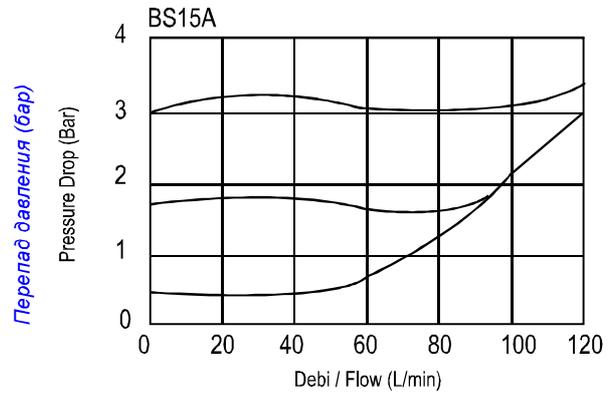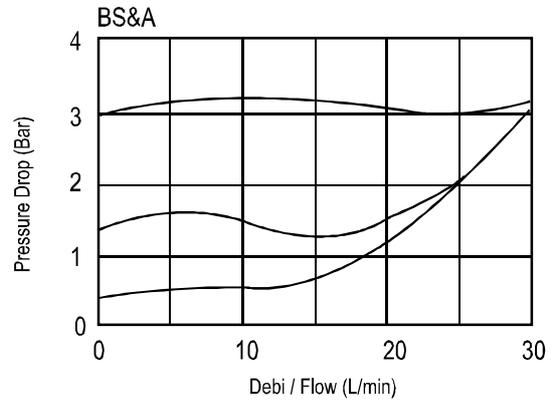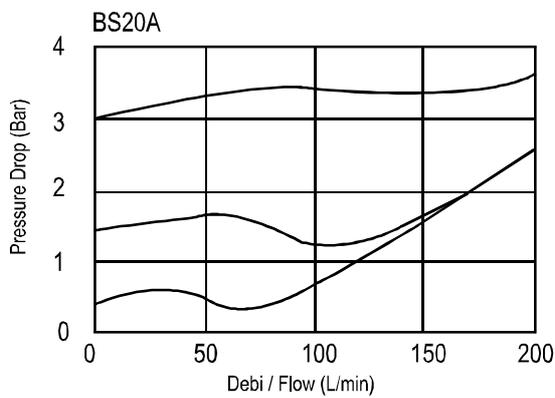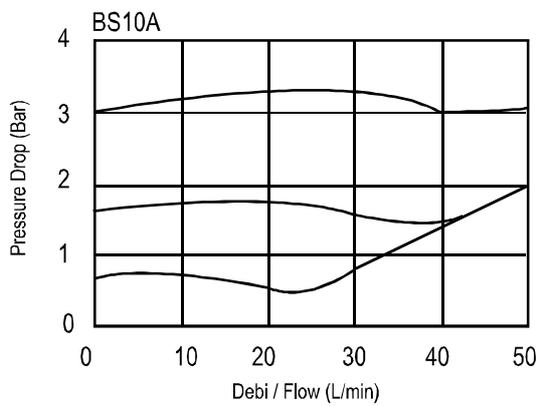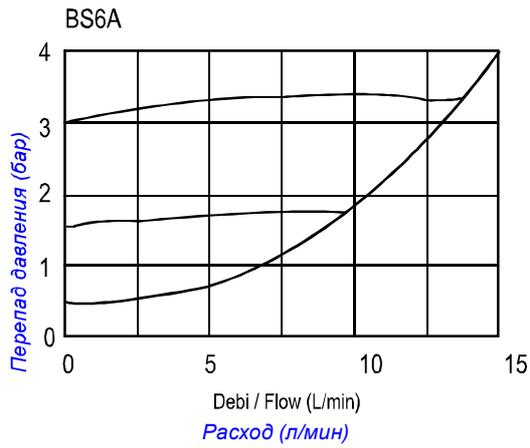

▶ Клапаны обратные типа BRVP

BRVP SERIES CHECK VALVES

▶ Клапаны стыкового монтажа типа BRVP предназначены для пропускания жидкости в одном направлении и запираения в другом

BRVP series check valves allow in one flow in one direction and block flow in the counter direction. The valve connection is subplate mounting.





Модель	BRV P 10 * 10 / *	Другие данные (в тексте)
Р: стыковой монтаж		
Размер : 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 30, 40		Серия

Размер	6	8	10	12	16	20	25	30	40	Давление макс.	Давление мин.
Расход, (л/мин)	15	30	50	80	100	200	300	380	460	315	0,5



▶ Монтажные размеры

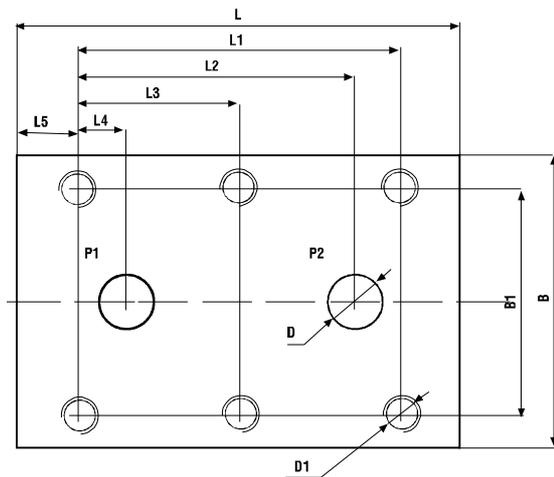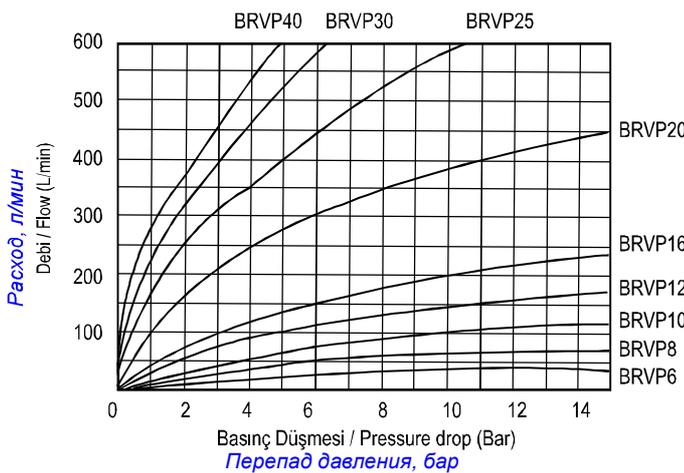

Model	B	B1	L	L1	L2	L3	L4	L5	D	D1
BRVP6	41,5	28,5	41,5	19	17,6	-	1,6	6,4	2-ø5	4-M6
BRVP8	46	33,5	63,5	35	30	-	4,5	14,2	2-ø7	4-M6
BRVP10	51	38	70	33,5	29,5	-	4	18	2-ø10	4-M6
BRVP12	57,5	44,5	80	38	34	-	4	21	2-ø13	4-M6
BRVP16	70	54	104	76	65,4	38	11,4	14	2-ø17	6-M8
BRVP20	76,5	60	127	95	76	47,5	19	16	2-ø22	6-M8
BRVP25	100	76	165	120	100,1	60	20,6	15	2-ø28,5	6-M10
BRVP30	115	92	186	143	118,8	71,5	23,8	15	2-ø35	6-M12
BRVP40	140	111	192	133,5	114,5	67	25,5	16	2-ø47,5	6-M12